



TABELAS DIMENSIONAIS DE COIFAS EXAUSTORAS E ELETROSTÁTICAS INDUSTRIAIS.



ANVISA
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária




HAYASHI
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS





ASHRAE
Associação
Society
Alliance

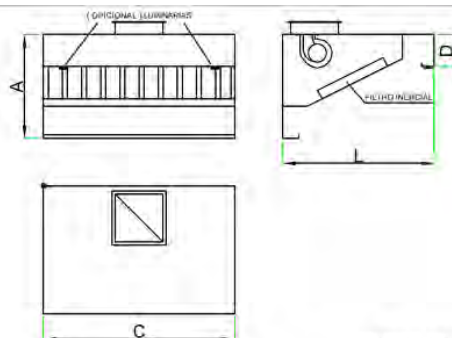

MODELO INDUSTRIAL STRATUS PAREDE


Modelo Industrial	PS 800	Medidas em mm				Vazão de ar m³ / h	Opcionais			
		C	L	A	D		inercial	Qty	Motor	Luminária
CX 1.0	1000	800	650	200	200	1101	500 X 500	1	1	2
CX 1.2	1200					1322	300 X 500	2	1	2
CX 1.4	1400					1542	450 X 500	2	1	2
CX 1.6	1600					1762	500 X 500	2	2	2
CX 1.8	1800					1983	400 X 500	3	2	2
CX 2.0	2000					2203	450 X 500	3	2	2

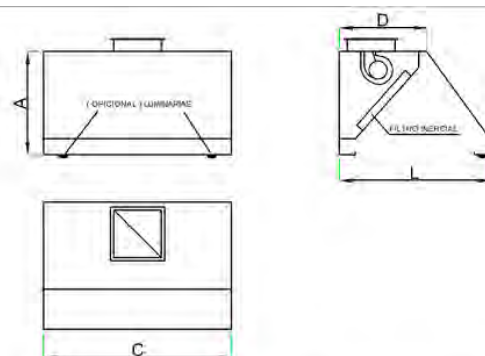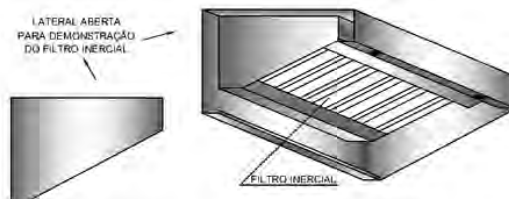

MODELO INDUSTRIAL GOURMET PAREDE

Modelo Industrial	PG 950	Medidas em mm				Vazão de ar m³ / h	Opcionais			
		C	L	A	D		inercial	Qty	Motor	Luminária
CX 1.0	1000	950	650	550	550	1827	500 X 500	1	2	2
CX 1.2	1200					1953	300 X 500	2	2	2
CX 1.4	1400					2079	450 X 500	2	2	2
CX 1.8	1600					2205	500 X 500	2	2	2
CX 1.8	1800					2331	400 X 500	3	2	2
CX 2.0	2000					2457	450 X 500	3	2	2





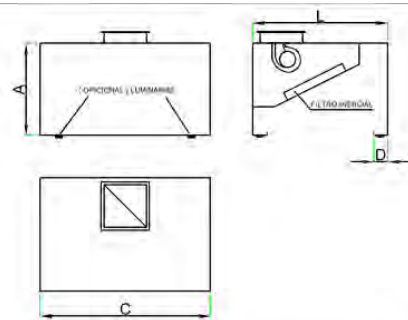

MODELO INDUSTRIAL CAPTOR CAIXOTE PAREDE

Modelo industrial	PC 800	Medidas em mm				Vazão de ar m³ / h	Opcionais			
		C	L	A	D		Inercial	Qtd	Motor	Luminaria
CX 1.0	1000	800	650	80		1638	500 X 500	1	2	2
CX 1.2	1200					1764	300 X 500	2	2	2
CX 1.4	1400					1890	450 X 500	2	2	2
CX 1.8	1600					2016	500 X 500	2	2	2
CX 1.8	1800					2142	400 X 500	3	2	2
CX 2.0	2000					2268	450 X 500	3	2	2

LATERAL ABERTA
PARA DEMONSTRAÇÃO
DO FILTRO INERCIAL

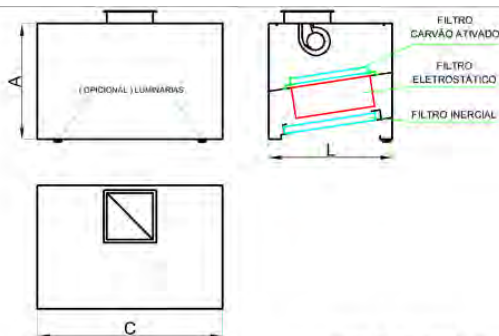

MODELO INDUSTRIAL CAIXA PAREDE


Modelo industrial	PC/ CEL 800	Medidas em mm				Vazão ar m³ / h	Inercial	Qtd	Filtro k33 Eletrostático	Opcionais		
		C	L	A	D					Motor	Luminaria	Carvão ativado
Cel 1.0	1000	800	750	80		1638	400 X 600	2	2	2	2	2
Cel 1.2	1200					1764	500 X 600	2	3	2	2	3
Cel 1.4	1400					1890	400 X 600	3	4	2	2	4
Cel 1.8	1600					2016	350 X 600	4	4	2	2	4
Cel 1.8	1800					2142	400 X 600	4	5	2	2	5
Cel 2.0	2000					2268	450 X 600	4	6	2	2	6

LATERAL ABERTA
PARA DEMONSTRAÇÃO
DO FILTRO INERCIAL




FILTRO
CARVÃO ATIVADO

FILTRO
ELETROSTÁTICO





Lâminas com
tecnologia
Hayashi

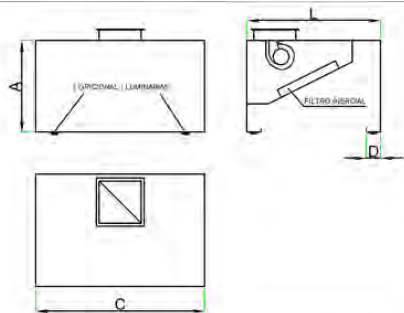


MODELO INDUSTRIAL CAPTOR CAIXOTE PAREDE


Modelo Industrial	PC 950	Medidas em mm				Vazão de ar m³ / h	Opcionais			
		C	L	A	D		Inercial	Qty	Motor	Luminária
CX 1.0		1000	950	850	80	1827	500 X 500	1	2	2
CX 1.2		1200				1953	300 X 500	2	2	2
CX 1.4		1400				2079	450 X 500	2	2	2
CX 1.8		1600				2205	500 X 500	2	2	2
CX 1.8		1800				2331	400 X 500	3	2	2
CX 2.0		2000				2457	450 X 500	3	2	2

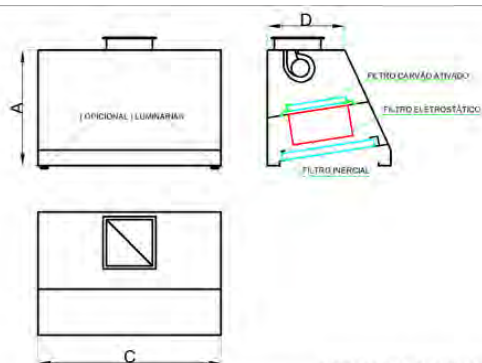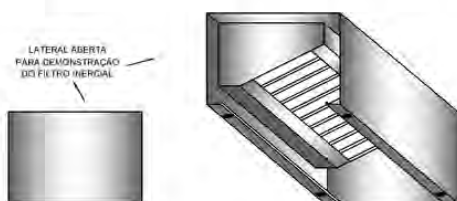

MODELO INDUSTRIAL PAREDE GOURMET

Modelo Industrial	PG/ CEL 800	Medidas em mm				Vazão ar m³ / h	Inercial	Qty	Filtro K 32 Eletrostático	Opcionais		
		C	L	A	D					Motor	Luminária	Carvão ativado
Cel 1.0		1000	800	750	500	1638	400 X 600	2	2	2	2	2
Cel 1.2		1200				1764	500 X 600	2	3	2	2	3
Cel 1.4		1400				1880	400 X 600	3	4	3	2	4
Cel 1.8		1600				2016	350 X 600	4	4	4	2	4
Cel 1.8		1800				2142	400 X 600	4	5	4	2	5
Cel 2.0		2000				2268	450 X 600	4	6	4	2	6

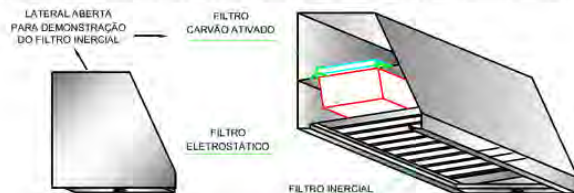

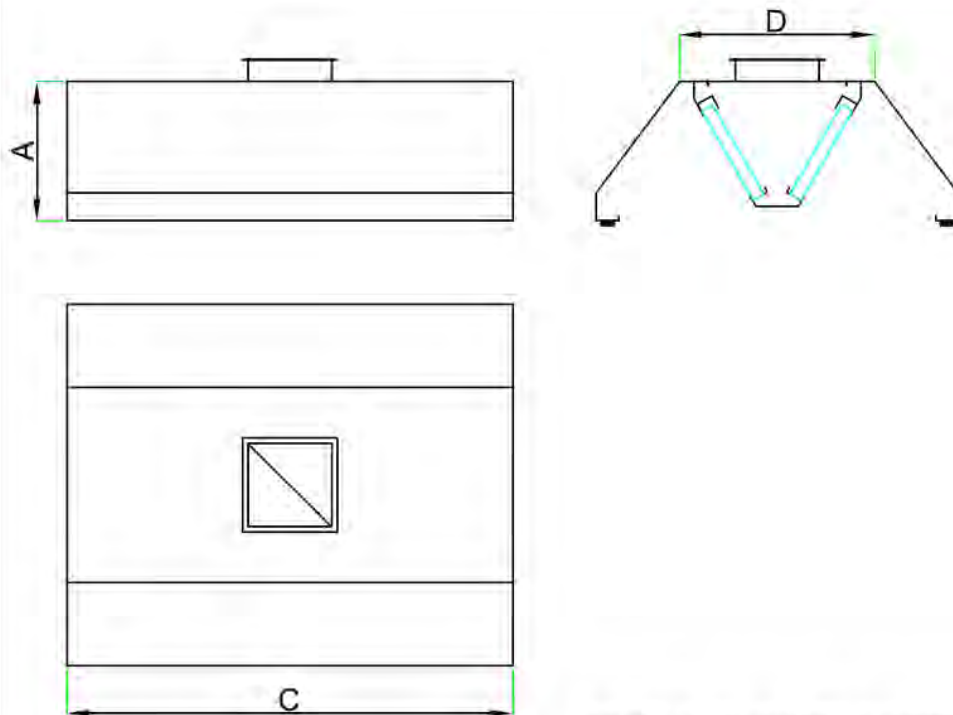


MODELO INDUSTRIAL GOURMET ILHA

Modelo industrial GI / CX 1300	Medidas em mm				Vazão de ar m³ / h	Opcionais		
	C	L	A	D		inercial	Qty	Luminaria
Cx 1.2	1200	1300	500	700	3150	350 X 370	4	4
Cx 1.4	1400				3400	450 X 370	4	4
Cx 1.6	1600				3600	500 X 370	4	4
Cx 1.8	1800				3900	450 X 370	6	4
Cx 2.0	2000				4150	500 X 370	6	4
Cx 2.2	2200				4400	450 X 370	8	4
Cx 2.4	2400				4660	500 X 370	8	4
Cx 2.6	2600				4900	500 X 370	8	4
Cx 2.8	2800				5170	450 X 370	10	4
Cx 3.0	3000				5420	400 X 370	12	4
Cx 3.2	3200				5670	450 X 370	12	4
Cx 3.4	3400				5920	400 X 370	14	4
Cx 3.6	3600				6170	500 X 370	12	4
Cx 3.8	3800				6400	450 X 370	14	4
Cx 4.0	4000				6670	500 X 370	14	4
Cx 4.2	4200				6900	450 X 370	16	4
Cx 4.4	4400				7180	500 X 370	16	4





Lâminas com
tecnologia
Hayashi

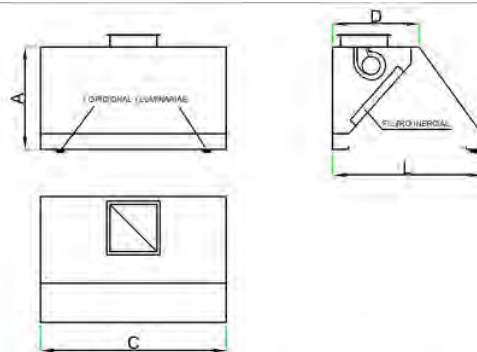


MODELO INDUSTRIAL GOURMET PAREDE

Modelo industrial	PG 800	Medidas em mm				Vazão de ar m³ / h	Opcionais			
		C	L	A	D		inercial	Qtd	Motor	Luminaria
CX 1.0	1000	800	650	550		1638	500 X 500	1	2	2
CX 1.2	1200					1764	300 X 500	2	2	2
CX 1.4	1400					1890	450 X 500	2	2	2
CX 1.8	1600					2016	500 X 500	2	2	2
CX 1.8	1800					2142	400 X 500	3	2	2
CX 2.0	2000					2268	450 X 500	3	2	2

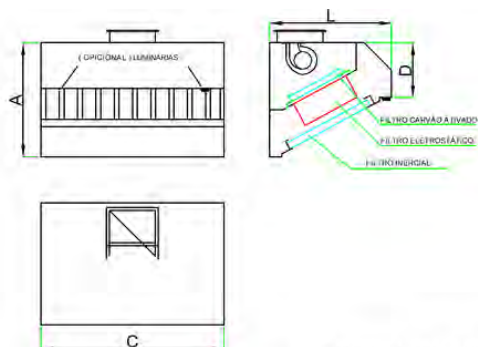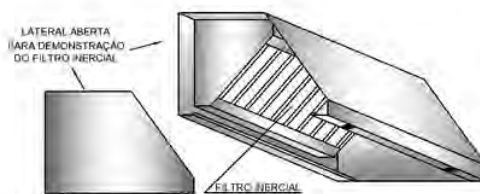

MODELO INDUSTRIAL STRATUS PAREDE

Modelo industrial	PS/ CEL 800	Medidas em mm				Vazão ar m³ / h	inercial	Qtd	Filtro K 30 Eletrostático	Opcionais		
		C	L	A	D					Motor	Luminaria	Carvão ativado
Cel 1.0	1000	800	750	360		1100	400 X 600	2	2	1	2	2
Cel 1.2	1200					1322	500 X 600	2	3	2	2	3
Cel 1.4	1400					1542	400 X 600	3	4	2	2	4
Cel 1.8	1600					1762	350 X 600	4	4	2	2	4
Cel 1.8	1800					1983	400 X 600	4	5	2	2	5
Cel 2.0	2000					2203	450 X 600	4	6	2	2	6

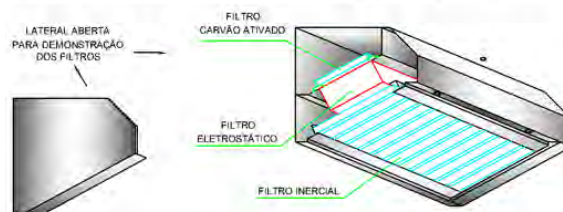

Normas e Certificações

- ABNT/CB-055 PROJETO DE REVISAO ABNT NBR 14518:2020 da ABNT
- ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão
- ABNT NBR 11966, Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação da velocidade e da vazão – Método de ensaio
- ABNT NBR 11967, Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação da umidade – Método de ensaio
- ABNT NBR 12019, Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias – Determinação de material particulado – Método de ensaio
- ABNT NBR 12827, Efluentes gasosos com o sistema filtrante no interior do duto ou chaminé de fontes estacionárias – Determinação de material particulado – Método de ensaio
- ABNT NBR 13971, Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento – Manutenção programada
- ABNT NBR 16401-2, Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários – Parte 2: Parâmetros de conforto térmico
- ASTM-E119, Standard test methods for fire test of building construction and materials
- ASTM F1704, Standard test method for capture and containment performance of commercial kitchen 6exhaust ventilation systems 1
- ASTM F2519, Standard test method for grease particle captures efficiency of commercial kitchen filters and extractors 1
- EPA 202, Condensable particulate matter
- NFPA 12, Standard on carbon dioxide extinguishing systems
- NFPA 211, Standard for chimneys, fireplaces, vents, and solid fuel burning appliances;
- UL 300, Fire testing of fire extinguishing – Systems for protection of commercial cooking equipment
- UL-710, Standard exhaust hoods for commercial cooking equipment
- UL 710 B, Recirculating systems
- UL 710 C, Outline of investigation for ultraviolet radiation systems for use in the ventilation control of Commercial cooking operations
- UL 1046:2000, Standard for grease filters for exhaust ducts
- UL1978:2010, Standard for grease ducts



LISTA PARCIAL DE CLIENTES QUE ATENDEMOS:



Saiba mais



Se interessou por algum produto?

Entre em contato conosco!

(11)932169701

Horário e Atendimento

Segunda à Sexta, das 8h00 às 17h00 Sábado das 8h00 às 12h00.

Se preferir, visite nosso Showroom

Rua João de Sousa Dias, 412- Campo Belo- São Paulo



ANVISA
Agência Nacional
de Vigilância Sanitária



HAYASHI
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS



ASHRAE
Associação
Sociedade
Aliança

TODOS OS PRODUTOS HAYASHI SYSTEM POSSUEM DIREITOS AUTORAIS.



TECNOLOGIA HAYASHI SYSTEM

